

AVRii SOL

CARPORT Avrii SOL Integra ROZBUDOWA



2
DODATKOWE
MIEJSCA
PARKINGOWE

10
LAT
GWARANCJI



Stabilność konstrukcji dzięki solidnym komponentom



Trwała konstrukcja z powłoką ocynkowaną



Wysokoszczelne zadaszenie konstrukcji



Badania odpornościowe na wiatr i śnieg

Możliwość wewnętrznego przeprowadzenia przewodów



Elastyczny dobór modułów i szerokości miejsca parkingowego



Dokumentacja techniczna przygotowywana pod dany projekt



Możliwość rozbudowy o dowolną liczbę miejsc parkingowych



Więcej niż
energia



POLSKI
PRODUCENT

CARPORT Avrii SOL Integra – ROZBUDOWA

Specyfikacja techniczna

Parametry konstrukcji carportu	
Szerokość [mm]	do 6000
Głębokość [mm]	5350
Wysokość max. [mm]	2829
Wysokość min. [mm]	2094
Szerokość miejsca parkingowego [mm]	do 5500
Waga [kg]	570
Materiał	stal S355, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Kolor	antracyt, RAL 7016 matowy
Kąt nachylenia modułów	8°


Elementy konstrukcji	[szt.]
Noga konstrukcyjna nośna	1
Zaślepka nogi (stalowa)	1
Śruba imbusowa A2 M6x12	4
Nakrętka kołpakowa A2 M20	8
Podkładka owalna A2 21 (M20)	8
Profil A 160x80x5x5382 mm	1
Profil B 100x40x2/100x40x3 mm* do 6000 mm	10
Zaślepka 100x40 mm	10
Zaślepka 160x80 mm	2
Pręt gwintowany A2 M10x110	3
Nakrętka kołpakowa A2 M10	6
Podkładka okrągła A2 10,5 (M10)	6
Obejma KAB_inox_3mm	10
Śruba imbusowa M8x25	20
Klema KPV_inox_1,5mm	60
Wkręt dociskowy M6x16 A2	60
Uszczelka 20x15x2000 mm	21
Łącznik profili B	10

*W zależności od lokalizacji

Normy	
EN 1090-1	
ISO 3834:2021	
Dopuszczalne obciążenie śniegiem i wiatrem:	
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1	I, II, III (do A** ≤ 300 m n.p.m.) i IV strefa śniegowa
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1	I, II, III strefa wiatrowa (do A** ≤ 300 m n.p.m.)

**A – wysokość nad poziomem morza



Akcesoria dodatkowe (dostępne w Avrii Sp. z o.o.)
Marka z prętami stalowymi do osadzenia Carportu Avrii SOL Integra w fundamencie
CarportBox Avrii SOL Integra – szafa na falownik i zabezpieczenia
Komponenty do Zestawu PV – moduły fotowoltaiczne, falownik, zabezpieczenia, okablowanie

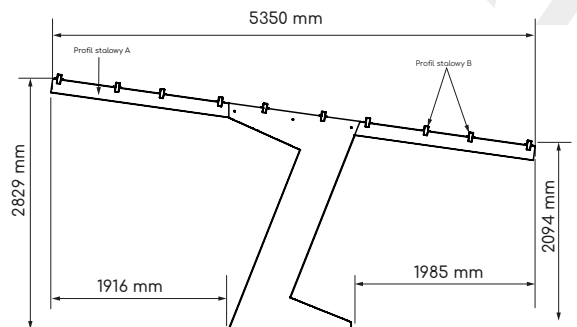

Rzut bok



Łączenie profili dodatkowych miejsc parkingowych

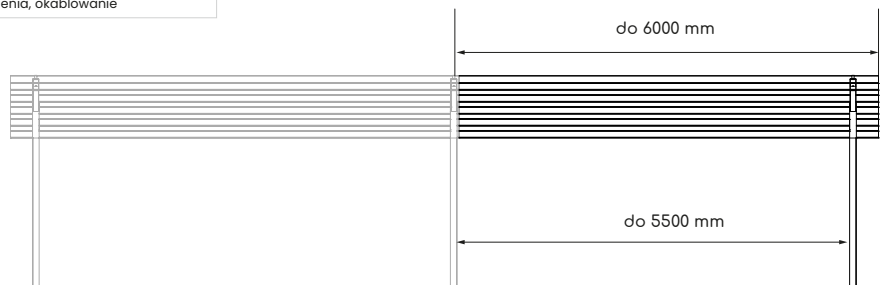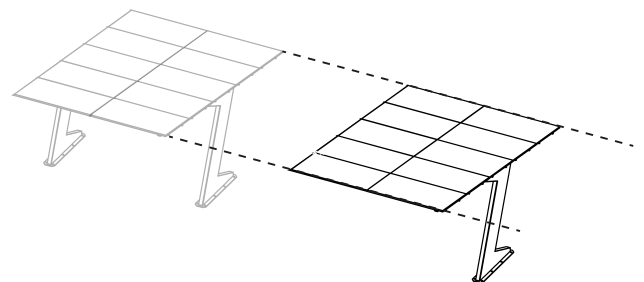

Rzut przód

Wymiary rzeczywiste mogą różnić się od podanych na arkuszu ± 10mm.

Karta techniczna zawiera informacje ważne na dzień określony w rewizji dokumentu. Ze względu na trwające badania i wprowadzanie nowych produktów, Avrii zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w tych parametrach bez wcześniejszego powiadomienia.

Karta_teczniczna_PL_AvriiSOL_Integra_Carport_Rozbudowa_Rev.1.5_08_03_2024



AVRII

Avrii Sp. z o. o., ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów, Polska
 +48 14 696 88 89
 biuro@avrii.pl



avrii.pl



Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 www.tuv.com
 ID 500002995